# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-140143

(43)Date of publication of application: 17.05.2002

·(51)Int.Cl.

G06F 3/00

G06F 17/30 H04M 1/247

(21)Application number : 2000-333572

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing:

31.10.2000

(72)Inventor: NARUOKA HIROTO

KUWAYAMA TAKASHI


INAGAKI GAKUO

# (54) PROCESSOR AND METHOD FOR PROCESSING INFORMATION, AND MEDIUM STORED WITH PROGRAM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To express a history hierarchy positioned in the present time in an operation menu system having hierarchical structure using a user's interface device.

SOLUTION: History information from an operation history traced in the past upto the present hierarchy is displayed in a history hierarchy menu area 106a in response to an operation of an operation part, and user's selection is conducted therein using the operation part. Lines are increased as 'Top Menu', '... Menu A', '... Menu A-1' in every increase of the hierarchies, and the present hierarchy [... Menu A-1] is displayed in the lowermost layer. The hierarchical structure is indicated by an indent or a mark 107. A cursor is moved by the operation part 102, and is returned directly to a selected hierarchy when the selection is determined. Items of the present menu hierarchy are expressed in a current menu area 106b. A holder mark 108 is marked for a menu having sub-items.



#### (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-140143 (P2002-140143A)

(43)公開日 平成14年5月17日(2002.5.17)


(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		<b>機別記号</b>	FΙ		テーマコート*(参考)	
G06F	3/00	6 5 4	G06F	3/00	654B	5B075
	17/30	170	1	17/30	170C	5 E 5 O 1
		310			310B	5 K O 2 7
H04M	1/247		H04M	1/247		
			審查請求	未請求	請求項の数15 〇	L (全 39 頁)
(21)出願番号		特膜2000-333572(P2000-333572)	(71)出顧人	0000021		
(22)出廣日		平成12年10月31日(2000.10.31)		東京都品川区北品川6丁目7番35号		
			(72)発明者	成岡 貧	人	
				東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内		
			(72)発明者	桑山 浪	史	
			Ŧ	東京都品川区北品川6 丁目7番35号 ソニー株式会社内		
			(74)代理人	10006773	36	
				弁理士	小池 晃 (外2年	各)

## 最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 情報処理装置及び方法、並びにプログラムを格納している媒体

#### (57)【要約】

【課題】 ユーザーインターフェースデバイスを用い、 階層構造を有する操作メニューシステムにおいて、現在 位置する履歴階層を表現できる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 操作手段と、

上記操作手段を用いての選択の対象となる項目を表示すると共に、上記項目の表示に関する履歴情報を階層的に 表示する表示手段と、

上記表示手段における上記項目の表示及び選択と、上記 履歴情報の階層的な表示及び選択とを制御する制御手段 とを備えることを特徴とする情報処理装置。

【請求項2】 上記制御手段は、上記操作手段を用いた 選択に応じて過去から現在までに辿られた履歴情報を、 上記項目と区別して上記表示手段上に関連づけて表示させることを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。

【請求項3】 上記制御手段は、上記表示手段の所定の 領域に、上記履歴情報を階層的に上記項目と区別して表 示させることを特徴とする請求項2記載の情報処理装 置。

【請求項4】 上記制御手段は、上記履歴情報と上記項目とを、上記表示手段の所定の領域に縦方向に表示させることを特徴とする請求項3記載の情報処理装置。

【請求項5】 上記表示手段は、上記所定の領域中に、 上記履歴情報を表示すると共に上記履歴情報に対する上 記操作手段を用いての選択を行わせるための履歴階層表 示領域と、現在の上記項目を表示すると共に上記項目に 対する上記操作手段を用いての選択を行わせるためのカ レント表示領域とを備えることを特徴とする請求項3記 載の情報処理装置。

【請求項6】 上記制御手段は、上記操作手段を用いての選択に応じて上記履歴階層表示領域に、上記履歴情報を階層的に表示させることを特徴とする請求項5記載の情報処理装置。

【請求項7】 上記制御手段は、上記履歴階層表示領域 に表示された履歴情報が上記操作手段を用いて選択され たとき、選択された履歴情報に応じた項目を上記カレン ト表示領域に表示させることを特徴とする請求項5記載 の情報処理装置。

【請求項8】 上記制御手段は、上記操作手段の操作に 連動して上記表示手段上に表示される指示マークを、上 記履歴階層表示領域と上記カレント表示領域との間で、 シームレスに移動させることを特徴とする請求項5記載 の情報処理装置。

【請求項9】 上記制御手段は、上記操作手段の操作に応じて上記表示手段上に表示される指示マークを、上記履歴階層表示領域中の最上位履歴情報と上記カレント表示領域の最下位項目との間を連続的に移動させることを特徴とする請求項8記載の情報処理装置。

【請求項10】 上記カレント表示領域に表示される現在の項目に、下階層があるときにはその旨を示すマークが付されるととを特徴とする請求項5記載の情報処理装置。

【請求項11】 上記カレント表示領域に一度に表示し

きれない項目が存在するときは、その旨を示すマークを 上下に付し、上マークと下マークとの間にそれら項目を サイクリックに表示することを特徴とする請求項5記載 の情報処理装置。

【請求項12】 上記上マークと下マークの間を上記項目がスクロールすることを特徴とする請求項11記載の情報処理装置。

【請求項13】 上記操作手段の操作に応じてカーソルを、上記カレント表示領域の項目上にフォーカスさせるとき、上記上マークと下マークとの間の中央部まではカーソルを移動し、中央部を過ぎたら上記項目をスクロールさせることを特徴とする請求項11記載の情報処理装置。

【請求項14】 操作部を用いての選択の対象となる項目を表示部に表示すると共に、上記項目の表示に関する 履歴情報を表示部に階層的に表示し、

上記表示部における上記項目の表示及び選択と、上記履 歴情報の階層的な表示及び選択とを制御することを特徴 とする情報処理方法。

20 【請求項15】 操作部を用いての選択の対象となる項目を表示部に表示すると共に、上記項目の表示に関する 履歴情報を表示部に階層的に表示し、

上記表示部における上記項目の表示及び選択と、上記履 歴情報の階層的な表示及び選択とを制御するためのプロ グラムを格納している媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プログラムに基づいて所定の処理を行う情報処理装置及び方法、並びにプ30 ログラムを格納している媒体に関する。

[0002]

【従来の技術】携帯電話装置、携帯情報端末等の携帯用 小型の情報処理装置では、片手での操作性を向上した り、操作手順を簡易化するために、単一軸制御のユーザ ーインターフェースデバイスであるジョグダイヤルを備 えているものがある。

【0003】例えば、ジョグダイヤルを使用した携帯電話装置等の機器の操作メニューは、ジョグダイヤルの回転移動と、押し込みによる決定操作といった極めてシン 40 プルなメニュー操作を実現できる。

【0004】一方、米国マイクロソフト社製のWindows9 5 (商標) やWindows98 (商標) に代表される、パーソナルコンピュータ (PC) 用や、携帯情報端末 (Personal Digital Assistant: PDA) 用のオペレーティング (Operating System: OS) の場合、いわゆる「メニュー」といわれる随時階層構造が辿るメニューインターフェースがある。また、メニューではないが、ファイルシステムの基本インターフェースとして、ツリービューとリストビューを横に並べるインターフェース、 (例えば

50 米国マイクロソフト社製のWindowsでは「エクスプロー

ラウィンドウ(Explore Window)」がそれにあたる)があり、それらにより、ツリー構造の現在のポジションを示したり、直接、任意の階層に戻ることなどができる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記ジョグ ダイヤルを用いた操作メニューにおいてメニュー自体が 階層構造を持っている場合でも、そのツリー構造のポジ ションまでを表現することはできないため、ユーザーが 制御中にメニュー内の位置を知ることが困難であった。 また、階層を戻る場合も、トップ (Top) メニューに戻 るか、直前の階層に戻ることしかできず、ユーザーに提 供できる操作の柔軟性においては、十分ではなかった。 【0006】また、上記オペレーティング(Operating System: OS) の場合、いわゆる「メニュー」といわれ る随時階層構造が辿るメニューインターフェースや、ツ リービューとリストビューを横に並べるインターフェー スがあるが、これらはその構造上、表示部にある程度の 横幅を確保する必要があり、人が手にもって使う携帯電 話装置など縦型の筐体や、縦型の表示パネルが要求され る携帯機器のインターフェースとしては、必ずしも適切 20 ではなかった。

【0007】本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、ユーザーインターフェースデバイスを用い、階層構造を有する操作メニューシステムにおいて、現在位置する履歴階層を表現できる情報処理装置及び方法の提供を目的とする。

【0008】また、履歴階層自体がメニューの一部になり、そとにフォーカスを移動し決定するととで、辿ってきた特定の階層に戻るととが可能となる情報処理装置及び方法の提供を目的とする。

【0009】また、カレントメニューにおける、複数のメニュー項目をサイクリックに表示したり、フォーカスを受けたメニューの文字列が表示部上でスクロールするなど、メニュー自体の横幅を抑えることができる情報処理装置及び方法の提供を目的とする。

【0010】さらに、上記情報処理方法に基づくプログラムを格納し、情報処理装置にそのプログラムを容易に渡すことができるプログラムを格納した媒体の提供を目的とする。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】本発明に係る情報処理装置は、上記課題を解決するために、操作手段と、上記操作手段を用いての選択の対象となる項目を表示すると共に、上記項目の表示に関する履歴情報を階層的に表示する表示手段と、上記表示手段における上記項目の表示及び選択と、上記履歴情報の階層的な表示及び選択とを制御する制御手段とを備える。

【0012】この情報処理装置は、上記制御手段の制御 方向にスライドできるようにされている。ブッシュスにより、上記操作手段を用いた選択に応じて過去から現 ッチ部13は固定されており、回転型エンコーダ部1在までに辿られた履歴情報を、上記項目と区別して上記 50 が矢印H1方向に押し込まれることを検知して、上記

表示手段上に関連づけて表示する。

【0013】とのため、ジョグダイヤルなどの単一軸制 御のユーザーインターフェースデバイスを対象とした、 階層構造を有する操作メニューシステムにおいて、現在 位置する履歴階層が表現できる。

【0014】更に、履歴階層自体がメニューの一部になり、そこにフォーカスを移動し決定することで、辿ってきた特定の階層に戻ることが可能となる。

【0015】また、フォーカスを受けたメニューの文字 10 列がスクロールするなど、メニュー自体の横幅を抑える ことができるので、使用範囲はPCアブリケーションソ フトウェアに留まらず、特に携帯電話装置などの縦長の 筐体や縦型の表示パネルを要求される製品に有効である。

#### [0016]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る情報処理装置 及び方法のいくつかの実施の形態について図面を参照し ながら説明する。

【0017】先ず、第1の実施の形態について図1~図8を用いて説明する。この第1の実施の形態は、図1に示すように、ROM101に格納されたメニュー表示プログラムを実行し、メニューシステムとして機能する情報処理装置100であり、ユーザによる操作を受け付ける操作部102と、画像情報を所定の表示領域に表示する表示部103と、履歴情報と現在のメニュー階層の項目とを区別して表示部103上の表示領域に縦方向に表示させるコントローラ104とを備える。コントローラ104は、ROM101、操作部102及び表示部103に、バス105を介して接続されている。

30 【0018】メニュー表示プログラムは、本発明の情報 処理方法の具体例となるものである。本発明の情報処理 方法は、操作部102を用いての選択の対象となる項目 を表示部103に表示すると共に、上記項目の表示に関 する履歴情報を表示部103に階層的に表示し、表示部 103における上記項目の表示及び選択と、上記履歴情 報の階層的な表示及び選択とを制御するものである。

【0019】操作部102には、単一軸制御のユーザーインターフェースデバイスとなる、ジョグダイヤル等を用いる。ジョグダイヤルは、回転操作に対応して表示部103上のカーソルを移動し、押し込み操作に対応して、カーソルが移動されている項目を決定する。ジョグダイヤルは、図2に示すように、接点取り付け基板11の上に回転型エンコーダ部12とブッシュスイッチ部13とを配してなる。回転型エンコーダ部12は、回転されることにより上記カーソルを移動させ、上記各メニュー項目を選択的に目立たせる。回転型エンコーダ部12は、移動用ガイドレール14に沿って一定の範囲で水平方向にスライドできるようにされている。ブッシュスイッチ部13は固定されており、回転型エンコーダ部12

「決定」コマンドを出す。プッシュスイッチ部13は、操作ボタン30を回転型エンコーダ部12に対向させている。回転型エンコーダ部12は外周操作タイプの円盤 状操作つまみ27によって覆われている。

【0020】表示部103は液晶表示装置(LCD)でなり、後述する、メニュー全体表示領域として使われるが、その大きさは、装置自体の小型化の影響により、図4以降に示すように制限がある。

【0021】コントローラ104は、操作部102の操作に応じて過去から現在までに辿った操作メニューの履 10 歴情報と、現在のメニュー階層の項目とを区別して表示部103上の後述する表示領域に縦方向に表示させる。

部103上の後述する表示領域に縦方向に表示させる。 【0022】図3には、情報処理装置100が上記メニ ュー表示プログラムを実行して機能するメニューシステ ムの構造を示す。「トップメニュー"Top Menu"」は、 例えば三つのメニュー「メニューA "MenuA" 」、「メ ニューB "MenuB" 」、「メニューC "MenuC" 」に遷 移する。さらに、「メニューA "MenuA"」は、「メニ ユーA-1 "MenuA-1"」、「メニューA-2 "MenuA-2"」、「メニューA-3 "MenuA-3"」に遷移する。 また、さらに「メニューA-1 "MenuA-1" 」は、「メ ニューA-1-1 "MenuA-1-1" 」、「メニューA-1-2 "MenuA-1-2" 」、「メニューA-1-3 "MenuA-1-3" ] 、「 $\checkmark$ ニューA-1-4 "MenuA-1-4" ] 、 「メニューA-1-5 "MenuA-1-5" 」、「メニューA -1-6 "MenuA-1-6" 」に遷移する。そして、この内 の「メニューA-1-1 "MenuA-1-1" 」は、さちに、 「メニューA-1-1-1 "MenuA-1-1-1" 」と、「メ ニューA-1-1-2 "MenuA-1-1-2"」に遷移し、 「メニューA-1-4 "MenuA-1-4"」は、さらに、 「メニューA-1-4-1 "MenuA-1-4-1"」と、「メ ニューA-1-4-2 "MenuA-1-4-2" 」に選移する。 【0023】また、「メニューB"MenuB"」は、「メ ニューB-1 "MenuB-1" 」、「メニューB-2 "Menu B-2"」に、また、「メニューC "MenuC"」は、

「メニューC-1 "MenuC-1" 」、「メニューC-2 "MenuC-2" 」に遷移する。 【 0 0 2 4 】図 4 には、上記図 3 に示したメニューシス

10024月別4には、上配図3に示したメニューシステムとして機能するときの、情報処理装置100の表示部103上のメニュー全体表示領域106における表示 40例を示す。

【0025】とのメニュー全体表示領域 I 06は、履歴 階層メニュー領域 I 06 a と、カレントメニュー領域 I 06 b とに分けられる。

【0026】履歴階層メニュー領域106aは、操作部102の操作に応じて過去に辿った操作の履歴から現在の階層までの履歴情報を表示すると共に操作部102を用いたユーザによる選択動作が行われる領域である。階層が増える毎に行が、例えば「トップメニュー "TOP Menu"」、「―メニューA "--MenuA"」、「―-メニュ

ーA-1 "---MenuA-1"」のように増え、現在の階層「---メニューA-1 "---MenuA-1"」を最下層に表示する。インデントやマーク107により階層構造であることを示す。また、操作部102により移動され、決定されると、後述するように、その階層まで直接戻ること

【0027】カレントメニュー領域106bは、現在のメニュー階層の項目を示す。さらに下位項目があるメニューには、フォルダマーク108が付く。

【0028】操作部102の操作に応じてメニュー全体表示領域106中に表示されるカーソル109は、後述するように、履歴階層メニュー領域106a、カレントメニュー領域106bをシームレスに移動する。また、履歴階層メニュー領域106a中の最上位メニューとカレントメニュー領域106bの最下位メニューとの間を連続的に移動する。

【0029】カーソル109は、操作部102であるジョグダイヤル(インブットデバイス)の回転操作に応じて移動する。カーソル109が移動され、ジョグダイヤルの押し込みに対応した「決定」コマンドで選択されたメニューがコントローラ104により実行される。カーソル109が移動されてフォーカスされたメニュー項目は文字のフォントを大きくする。また、メニュー項目の名称が長い場合は、選択時にスクロール表示する。

【0030】次に、操作部102としてジョグダイヤル(ここではジョグダイヤル102と記す)を用いたときの、上記シームレスなカーソルの移動、下階層のメニューの選択と表示、選択された階層までの直接戻りの具体例について図5及び図6を用いて説明する。

30 【0031】先ず、シームレスなカーソルの移動の具体 例について説明する。初めに、カーソル109は、図5 にNO、1で示したメニュー全体表示領域(以下、メニュー全体表示領域は変化状態に応じてNO、#で表す) の履歴階層メニュー領域106 a に表示されている。

「トップメニュー"TOP Menu"」にフォーカスしている(ステップS1)。カーソル109が「トップメニュー"TOP Menu"」にフォーカスしているこの状態で、ジョグダイヤル102を押し込んで「決定」すると、とのメニュー表示は非表示状態となる。

40 【0032】NO. 1のカレントメニュー領域106b には、「メニューA "MenuA"」、「メニューB "Menu B"」、「メニューC "MenuC"」、「メニューD "Me nuD"」という四つのメニューがフォルダマーク108付で表示されている。ととで、ジョグダイヤル102を下に回す(ステップS2)と、カーソル109は、NO. 4のカレントメニュー領域106bの「メニューA "MenuA"」に移動する。また、ステップS3でジョグダイヤル102を下に回すと、カーソル109は図6に示すNO. 7のカレントメニュー領域106bの「メニューB "MenuB"」に移動する。さらに、ステップS

4、ステップS5でジョグダイヤル102をそれぞれ下 に回すと、カーソル109はNO.8、NO.9のカレ ントメニュー領域106bの「メニューC "Menu C"」、「メニューD"MenuD"」に移動する。そし て、ステップS6でジョグダイヤル102をさらに下に 回すと、カーソル109は、図5に示すNO. 1の履歴 階層メニュー領域106aにある「トップメニュー"TO P Menu"」に移動する。また、NO. 5に示すように、 カレントメニュー領域106bに表示されている「メニ ューA-I "MenuA-I" 」、「メニューA-2 "MenuA-2"」、「メニューA-3 "MenuA-3"」、「メニュー A-4 "MenuA-4" 」の内、「メニューA-1 "MenuA-1"」上にあるカーソル109は、ジョグダイヤル10 2を上に回す(ステップS31) ととにより、NO. 2 の履歴階層メニュー領域106aにある「--メニューA "---MenuA"」に移動する。また、NO. 6に示すよう に、カレントメニュー領域106bに表示されている 「メニューA-1-1 "MenuA-1-1" 」、「メニューA-1-2 "MenuA-1-2" 」、「メニューA-1-3 "Menu A-1-3"」、「メニューA-1-4 "MenuA-1-4"」 の内、「メニューA-1-1 "MenuA-1-1" 」上にある カーソル109は、ジョグダイヤル102を上に回す (ステップS32) ことにより、NO. 3の履歴階層メ ニュー領域106aにある「---メニューA-1 "--Menu A-1"」に移動する。

【0033】次に、ジョグダイヤル102の操作に応じ た下階層のメニューの選択と表示の具体例について説明 する。メニュー全体表示領域がNO. 4の状態で、カレ ントメニュー領域106bの「メニューA "MenuA"」 がジョグダイヤル102の回転操作と押し込み操作に応 じて決定される(ステップS11)と、NO.5に示す ように、「メニューA "MenuA" 」を選択したことを示 す履歴情報が履歴階層メニュー領域106aに「--メニ ューA"--MenuA"」と表示され、カレントメニュー領 域 I 0 6 b には下階層の「メニューA-1 "MenuA-1"」、「メニューA-2 "MenuA-2"」、「メニュー A-3 "MenuA-3" 」、「メニューA-4 "MenuA-4"」がフォルダマーク108付で表示される。このN O. 5の状態で、カレントメニュー領域106bの「メ ニューA-1 "MenuA-1" 」がジョグダイヤル102の 40 回転操作と押し込み操作に応じて決定される(ステップ S12)と、NO、6に示すように、「メニューA-1. "MenuA-I" 」を選択したことを示す履歴情報が履歴 階層メニュー領域106aに、「-メニューA "--Menu A"」の下に新たに「---メニューA-1 "----MenuA-1"」と表示され、カレントメニュー領域106bには 「メニューA-1 "MenuA-1" 」の下階層の「メニュー A-1-I "MenuA-1-1" 」、「メニューA-1-2 "Me nuA-1-2"」、「メニューA-1-3 "MenuA-1--3" 」、「メニューA-1-4 "MenuA-1-4" 」が表示 50

される。「メニューA-1-1 "MenuA-1-1"」及び「メニューA-1-4 "MenuA-1-4"」には、さらに下階層があることを示すフォルダマーク108が付されている。このNO.6の状態で、カレントメニュー領域106bの「メニューA-1-1 "MenuA-1-1"」がジョグダイヤル102の回転操作と押し込み操作に応じて決定される(ステップS13)と、図6のNO.10に示すように、「メニューA-1-1 "MenuA-1-1"」を選択したことを示す履歴情報が履歴階層メニュー領域106aに、「――メニューA-1-1 "——MenuA-1"」の下に新たに「――メニューA-1-1 "——MenuA-1-1"」と表示され、カレントメニュー領域106bには「メニューA-1-1 "MenuA-1-1"」の下階層の「メニューA-1-1 "MenuA-1-1"」、「メニューA-1-1 "MenuA-1-1-1"」、「メニューA-1-1 "MenuA-1-1-1"」、「メニューA-1-1 "MenuA-1-1-1"」が表示される。

【0034】次に、選択された階層までの直接戻りの具 体例について説明する。NO. 2には「メニューA "Me nuA"」を選択したことを示す履歴情報が履歴階層メニ ュー領域106aの「トップメニュー"TOP Menu"」の 下に「---メニューA "--MenuA"」と表示され、カレン トメニュー領域106bには下階層の「メニューA-1 "MenuA-1"」、「メニューA-2 "MenuA-2"」、 「メニューA-3 "MenuA-3" 」、「メニューA-4 "M enuA-4"」がフォルダマーク108が付されて表示さ れている。この状態(NO.2)から履歴階層メニュー 領域106 a に表示されている「--メニューA "--Menu A"」がジョグダイヤル102の回転操作と押し込み操 作に応じて決定される(ステップS21)と、メニュー 全体表示領域はNO. 4のように「メニューA"Menu A"」を含むカレントメニュー領域106bを表示す る。また、NO. 3には「メニューA-1 "MenuA-1"」を選択したことを示す履歴情報が履歴階層メニュ 一領域106aの「--メニューA"--MenuA"」の下に 「---メニューA-1 "---MenuA-1" 」と表示され、カ レントメニュー領域106bには下階層の「メニューA -1-1 "MenuA-1-1"」、「メニューA-1-2 "Menu A-1-2" 」、「メニューA-1-3 "MenuA-1-3"」、「メニューA-1-4 "MenuA-1-4"」が表示 されている。との状態(NO.3)から履歴階層メニュ 一領域 I O 6 a に表示されている「---メニューA-1 "---MenuA - 1"」がジョグダイヤル 1 0 2 の回転操作 と押し込み操作に応じて決定される (ステップS22) と、メニュー全体表示領域はNO. 5のように「メニュ ーA-1 "MenuA-1" 」を含むカレントメニュー領域 1 06 bを表示する。

【0035】次に、図7には、情報処理装置100の表示部103上のメニュー全体表示領域106における他の表示例を示す。との他の表示例では、カレントメニュー領域106bに、リストアップボタン110uとリストダウンボタン110dを示している。これらリストア

(6)

ップボタン110uとリストダウンボタン110dは、メニューの縦幅が固定の場合で、メニュー項目が同時に収まらない場合にのみ表示され、隠れているメニュー項目の存在を示す。図7の場合には、「メニューA-1-1"MenuA-1-1"」、「メニューA-1-2" MenuA-1-3"」、「メニューA-1-3"」、「メニューA-1-3"」、「メニューA-1-4" MenuA-1-4"」の他に、他のメニュー、例えば「メニューA-1-5" MenuA-1-5"」、「メニューA-1-6" MenuA-1-6"」が存在していることを示す。

【0036】リストアップボタン110u/リストダウンボタン110dが表示されたカレントメニュー領域106bでジョグダイヤル102から連続した上下移動のコマンドが行われた場合は、カレントメニュー領域106bの中央まではスクロール109によるフォーカスが移動し、それを超えると後述するようにリスト側がスクロールする。

【0037】また、リストアップボタン110u/リストダウンボタン110dはジョグダイヤル102で上下の移動を行うコマンドが行われた際に、強調表示される。これは、ユーザの操作のフィードバックになる。この強調表示は、リスト自体がスクロールするときに、特に有効である。

【0038】次に、リストアップボタン110uとリストダウンボタン110dで囲まれた中での、ジョグダイヤル102のコマンドに対応したメニュー表示の具体例について図8を用いて説明する。

【0039】先ず、NO. 11のカレントメニュー領域 106bには、リストアップボタン110uとリストダ ウンボタン 1 1 0 d の間に、「メニューA-1-1 "Menu 30 A-1-1"」、「メニューA-1-2 "MenuA-1-2"」、「メニューA-1-3 "MenuA-1-3"」、「メ ニューA-1-4 "MenuA-1-4"」が表示されている。 これらは腹歴階層メニュー領域106aにある「メニュ ーA-1 "MenuA-1" 」の下階層メニューである。な お、「メニューA-1 "MenuA-1" 」の下階層メニュー としては、「メニューA-1-5 "MenuA-1-5"」、 「メニューA-1-6 "MenuA-1-6" 」もある。NO. 11においてカーソル109は「メニューA-1-1 "Me nuA-1-1"」にフォーカスした状態である。ことで、 ジョグダイヤル102を下に回す(ステップS41) と、NO. 12のカレントメニュー領域106bに示す ように、カーソル109は「メニューA-1-1 "MenuA -1-1" 」の下側の「メニューA-1-2 "MenuA-1... 2"」に移動する。さらにジョグダイヤル102を下に 回す(ステップS42)とカーソル109はNO. 13 に示すように「メニューA-1-2 "MenuA-1-2"」の 下側の「メニューA-1-3 "MenuA-1-3" 」に移動す

【0040】さらにジョグダイヤルI02を下に回す

(ステップS43) とカーソル109は動かずに、N O. 14 亿示すように「メニューA-1-3 "MenuA-1-3" 」の下側の「メニューA-1-4 "MenuA-1-4" | がカーソル109の位置に移動する。このとき、リスト アップボタン110uとリストダウンボタン110dの 間には、「メニューA-1-1 "MenuA-1-1" 」が消 え、新たに「メニューA-1-5 "MenuA-1-5" | が表 示される。さらに、ジョグダイヤル102を下に回す (ステップS44)とNO、15に示すように「メニュ 〜A-1-4 "MenuA-1-4" 」の下側の「メニューA-1-5 "MenuA-1-5" 」がカーソル109の位置に移 動する。このとき、リストアップボタン110uとリス トダウンボタン110dの間には、「メニューA-1-3 "MenuA-1-3" 」~「メニューA-1-6 "MenuA-1-6"」が表示される。さらに、ジョグダイヤル102を 下に回す(ステップS45)とカーソル109はNO. 16 に示すように「メニューA-1-5 "MenuA-1-5"」の下側の「メニューA-1-6 "MenuA-1-6"」 に移動する。リストアップボタン110uとリストダウ ンボタン110 dの間に存在している、「メニューA-1 "MenuA-1" 」の下階層メニューは「メニューA-1 -6 "MenuA-1-6" 」が最後である。さらに、ジョグ ダイヤル102を下に回す (ステップS46) とカーソ ル109はカレントメニュー領域106bから出て、N O. 17に示すように、履歴階層メニュー領域106a に表示されている「トップメニュー "TOP Menu" 」に移 動する。さらに、ステップS47、ステップS48でジ ョグダイヤル102を下にそれぞれ回すと、NO. I 8、NO. 19に示すように、カーソル I 0 9は、履歴 階層メニュー領域106aに表示されている、「--メニ ューA "--MenuA" 」、「---メニューA-1 "---Menu A-1"」に移動する。そして、ステップS49でジョ グダイヤル102を下に回すとカーソル109はNO. 11に示すようにカレントメニュー領域106bの「メ ニューA-1-1 "MenuA-1-1" 」に移動する。 【0041】とのように、図1に示した情報処理装置1 00では、ジョグダイヤル102の回転操作、押し込み 操作に対応して選択したメニューを階層的に表示すると とにより、メニュー内の現在位置する履歴階層が表現で きる。階層履歴を表示することにより、ユーザーのメニ ュー構造の理解や、操作手順の習熟の容易さが増すとい **うメリットがある。また、辿ってきた特定の階層に、ダ** イレクトに戻れるという機能の提供が可能となり、更に 柔軟性のあるユーザーインターフェースを実現できる。 [0042]次に、第2の実施の形態について説明す る。この第2の実施の形態は、図9に外観を示すノート 型パーソナルコンピュータ1である。このノート型パー ソナルコンピュータ1は、基本的に、本体2と、この本 体2に対して開閉自在とされる表示部3により構成され

50 ている。このノート型パーソナルコンピュータ1の本体

20

2には、各種の文字や記号などを入力するとき操作されるキーボード5、マウスカーソルを移動させるときなど に操作されるポインティングデバイスとしてのタッチバット6、そして電源スイッチ8が、その上面に設けられている。

【0043】また、表示部3の正面には、画像を表示するLCD (Liquid Crystal Display) 7が設けられている。さらに、表示部3の右上部には、電源ランプPL、電池ランプBL、必要に応じてメッセージランプML、その他のLEDよりなるランプが設けられている。

【0044】また、本体2上のキーボード5のキーA、キーB(右端のキー)の間にはジョグダイヤル4が組み込まれている。このジョグダイヤル4は、図10に示すように、キーA、キーBとほぼ同じ高さになるように取り付けられている。ジョグダイヤル4は、図10中の矢印 a に示す回転操作に対応して所定の処理を実行し、同図中矢印 b に示す移動操作に対応して所定の処理を実行する。

【0045】とのジョグダイヤル4は、本体2の左側面 に配置されてもよいのはもちろんである。また、タッチバッド6を人差し指で操作しながら親指で操作可能なようにジョグダイヤルを前面の中央部に配置してもよい。また、LCD7が設けられた表示部3の左側面又は右側面に配置してもよい。また、タッチパッド6の左端縁又は右端縁に沿って縦方向に配置してもよい。また、タッチパッド6の上端縁又は下端縁に沿って横方向に配置してもよい。また、タッチパッド6の上端縁又は下端縁に沿って横方向に配置してもよい。また、キーボード部5の日キーとHキーの間に縦方向に配置してもよい。また、縦方向や横方向に限定せず、各指で操作し易い斜め方向へ、所定角度を付けて配置してもよい。さらに、ポインティングデバイスであるマウスの側面の親指で操作可能な位置に配置してもよい。

【0046】次に、ノート型パーソナルコンピュータ1の電気的構成例について図11を用いて説明する。中央処理装置(CPU)51は、例えば、intel社製のPentium(商標)プロセッサ等で構成されて、ホストバス52に接続されている。ホストバス52には、さらに、ノースブリッジ53が接続されており、ノースブリッジ53は、PCIバス56にも接続されている。ノースブリッジ53は、例えば、intel社製の4008xなどで構成されており、CPU51やメインメモリ54周辺の制御を行うようになされている。なお、とのノースブリッジ53と後述するサウスブリッジ58とで、いわゆるチップセットが構成されている。

【0047】ノースブリッジ53は、さらに、メインメモリ54及びキャッシュメモリ55とも接続されている。キャッシュメモリ55は、CPU51が使用するデータをキャッシュするようになされている。なお、図示していないが、CPU51にも1次的なキャッシュメモ 50

リが内蔵されている。

【0048】メインメモリ54は、例えば、DRAM (Dynamic Read Only Memory)で構成され、CPU51が実行するプログラムや、CPU51の動作上必要なデータを記憶するようになされている。具体的に、メインメモリ54には、超動が完了した時点において、例えば電子メールプログラム54A、オートバイロットプログラム54B、ジョグダイヤル状態監視プログラム54C、ジョグダイヤルドライバ54D、オペレーティングプログラム(OS)54E、その他のアプリケーションプログラム54F1~54FnがHDD70から転送され、記憶される。

12

【0049】なお、特に、とのノート型パーソナルコン ピュータ1は、ジョグダイヤル対応のアプリケーション プログラム54 F1として、本発明にかかる情報処理方 法の具体例が適用される、地図ビューワソフトプログラ ムを、HDD67から取り出し実行する。この地図ビュ ーワソフトプログラムの具体例としては、GPSによる 現在位置の地図表示ツールであるナビン・ユー (Navin' You)(商標)がある。とのナビン・ユーの詳細につい ては、URLがhttp://vaio.sony.co.jp/software/Navi nYou/top.htmlのインターネットホームページ上に記載 されている。以下、抜粋すると、このナビン・ユーは、 従来の平面的な地図表示に加え、上空から眺めるように 進行に合わせて交差点や表示が近づいてくる、遠近感の あるリアルな視覚で地図を操作できるソフトである。所 定の操作によりフライトの高さを自由に調節でき、さら に、ポインタを進行したい方向に進めるだけで高速にス クロールできる。飛行機を操縦しているような感覚で操 作することができる。

【0050】との地図ビューワソフトブログラムでは、 LCD7に図12以降に示すように、地図を表示するの であるが、その際のメニュー表示領域を階層表示にしな がらも領域を拡大することなく、地図表示領域が必要以 上に隠れるのを防ぐものである。とのときの動作例につ いては後述する。

【0051】電子メールプログラム54Aは、後述するモデム75を介して電話回線76のような通信回線などからネットワーク経由で通信文を授受するプログラムである。電子メールプログラム54Aは、特定機能としての着信メール取得機能を有している。この着信メール取得機能は、プロバイダ77が備えるメールサーバ78に対して、そのメールボックス79内に自分(利用者)宛のメールが着信しているかどうかを確認して、自分宛のメールがあれば取得する処理を実行する。

【0052】オートパイロットプログラム54Bは、予め設定された複数の処理(またはプログラム)などを、予め設定された順序で順次起動して、処理するプログラムである。

【0053】OS (基本プログラムソフトウェア) 54

Eは、例えばマイクロソフト社のいわゆるWindows 95 や98 (共に商標)、アップルコンピュータ社のいわゆるマックOS (商標)等に代表される、コンピュータの基本的な動作を制御するものである。

【0054】ジョグダイヤル状態監視プログラム54Cは、上記各アプリケーションからジョグダイヤル対応であるか否かの通知を受け取り、例えば対応であればジョグダイヤル4を操作することで何が行えるかを表示するために動作する。通常、ジョグダイヤル4のイベント待ちになっているし、アプリケーションからの通知を受け取るリストも持っている。ジョグダイヤルドライバ54Dは、ジョグダイヤル4の操作に対応して各種機能を実行する。

【0055】ビデオコントローラ57は、PCIバス56に接続されており、そのPCIバス56を介して供給されるデータに基づいて、表示部3上のLCD7の表示を制御するようになされている。

【0056】PCIバス56には、サウンドコントローラ64が接続され、マイクロホン66からの入力を取り込み、あるいはスピーカ65に対して音声信号を供給する。また、PCIバス56にはモデム75も接続されている。モデム75は、公衆電話回線76、インターネットサービスプロバイダ77を介して、インターネット等の通信ネットワーク80やメールサーバ78等に接続することができる。

【0057】また、PCIバス56にはサウスブリッジ58も接続されている。サウスブリッジ58は、例えば、intel社製のPIIX4Eなどで構成されており、各種のI/O(Input / Output)を制御するようになされている。即ち、サウスブリッジ58は、IDE(Integrated Drive Electronics)コントローラ/コンフィギュレーションレジスタ59、タイマ回路60、およびIDEインタフェース61等で構成され、IDEバス62に接続されるデバイスや、ISA/EIO(Industry Standard Architecture / Extended Input Output)バス63およびエンベディットコントローラ68を介して接続されるデバイスの制御等を行うようになされている。

【0058】IDEコントローラ/コンフィギュレーションレジスタ59は、いわゆるプライマリIDEコントローラとセカンダリIDEコントローラとの2つのID 40 Eコントローラ、およびコンフィギュレーションレジスタ (configuration register) 等から構成されている(いずれも図示せず)。

【0059】プライマリIDEコントローラは、IDE バス62を介して、コネクタ(図示は省略)に接続しており、コネクタには、HDD67が接続されている。また、セカンダリIDEコントローラは、他のIDEバス等を介して、図示を省略したCD-ROMドライブや、セカンドHDD、FDDなどといった、いわばIDEデバイスであるベイデバイスが装着されたときに、その装 50

着されたベイデバイスのコネクタが電気的に接続される ようになされている。

【0060】なお、HDD67には、電子メールプログラム67A、オートパイロットプログラム67B、ジョグダイヤル状態監視プログラム67C、ジョグダイヤルドライバ67D、OS(基本プログラムソフトウェア)67Eの他、上記地図ビューワソフトプログラムであるアプリケーションプログラム67F1や、その他複数のアプリケーションソフトウェア67Fn等が記憶されている。HDD67内の上記各プログラム87A、67B、67C、67D、67E、67F1~67Fn等は、起動(ブートアップ)処理の過程で、RAM54内に順次転送され、格納される。

【0061】ISA/EIOバス63には、さらに、エンベデットコントローラ68が接続されている。とのエンベデットコントローラ68は、マイクロコントローラからなりI/Oコントローラとして使われる。すなわち、エンベデットコントローラ68は、I/Oインターフェース69、ROM70、RAM71、CPU72が20相互に接続されて構成されている。

【0062】ROM70の中には、LED制御プログラム70A、タッチバッド入力監視プログラム70B、キー入力監視プログラム70C、ウェイクアッププログラム70D、ジョグダイヤル状態監視プログラム70Eが予め格納されている。

【0063】LED制御プログラム70Aは、電源ランプPL、電池ランプBL、必要に応じてメッセージランプML、その他のLEDよりなるランプの点灯の制御を行うプログラムである。タッチパッド人力監視プログラム70Bは、タッチパッド6からのユーザによる入力を監視するプログラムである。キー入力監視プログラム70Cは、キーボード5やその他のキースイッチからの入力を監視するプログラムである。ウェイクアッププログラム70Dは、サウスブリッジ58内のタイマ回路60から供給される現在時刻データに基づいて、予め設定された時刻になると、所定の処理(またはプログラム)等を起動するために各チップ電源の管理を行うプログラムである。

[0 【0084】ジョグダイヤル状態監視プログラム70E は、ジョグダイヤル4の回転型エンコーダ部12が回転 されたか、或いは押されたかを常に監視するためのプロ グラムである。

【0065】ROM70には、さらにBIOS70Fが 書き込まれている。BIOS (Basic Input/Output Sys tem)とは、基本入出力システムのことをいい、OSや アプリケーションソフトと周辺機器 (ディスプレイ、キ ーボード、HDD等)の間でのデータの受け渡し (入出 力)を制御するソフトウェアプログラムである。

【0066】RAM71は、LED制御、タッチパッド

入力ステイタス、キー入力ステイタス、設定時刻用の各 レジスタ等や、ジョグダイヤル状態監視用の I / O レジ スタ等を、レジスタ71A~71Fとして有している。 例えば、LED制御レジスタ71Aは、ジョグダイヤル 4が押されて、後述する電子メールの瞬時の立ち上げ状 態を表示するメッセージランブMLの点灯を制御する。 キー入力ステイタスレジスタ71 Cは、後述するワンタ ッチ操作用にジョグダイヤル4が押されると、操作キー フラグが格納されるようになっている。設定時刻レジス タ71 Dは、ある時刻を任意に設定することができる。 【0067】また、このエンベデットコントローラ68 には、図示を省略したコネクタを介して、ジョグダイヤ ル4、タッチパッド6、キーボード5がそれぞれ接続さ れており、ジョグダイヤル4、タッチパッド6、キーボ ード5それぞれの操作に対応した信号を、ISA/EI 〇バス63に出力するようになされている。また、エン ベデットコントローラ68には、電源ランプPL、電池 ランプBL、メッセージランプML、その他のLEDよ りなるランブが接続されている。

【0068】エンベデットコントローラ68には、さらに、電源制御回路73が接続されている。電源制御回路73が接続されている。電源制御回路73は、内蔵バッテリ74又はAC電源に接続されており、各ブロックに、必要な電源を供給するとともに、内蔵バッテリ74や、周辺装置のセカンドバッテリの充電のための制御を行うようになされている。また、エンベデットコントローラ68は、電源をオン又はオフするとき操作される電源スイッチ8を監視している。

【0069】エンベデットコントローラ68は、電源8がオフ状態でも、常に内部電源により、上記各プログラム70A、70B、70C、70D、70Eを実行する30とができる。つまり、上記各プログラムは、表示部3のLCD7上に何のウィンドウが開いて無くても、常時働いている。つまり、エンベデットコントローラ68は電源スイッチ8がオフでOS54EがCPU51で起動していなくても、常時、ジョグダイヤル状態監視プログラム70Eを実行し、特に、詳細は省略するが、ノート型パーソナルコンピュータ1に、専用のキーを設けなくとも、プログラマブルパワーキー(PPK)機能を持たせ、例えば省電力状態、あるいは電源オフ時に、ジョグダイヤル4をユーザが押すだけで好みのソフトウェアや40スクリプトファイルを起動できるようにしてある。

【0070】次に、このノート型パーソナルコンピュータ1がHDD67上に格納されている地図ピューワソフトプログラム67F1を、RAM54に取り出し(地図ピューワソフトプログラム54F1)で実行するときのいくつかの動作例について説明する。動作例としては、図12及び図13を用いてナビゲーションメニュー(ナビメニュー「Navi Menu」)の表示、図14及び図15を用いてナビゲーションメニューの消去、図16~図24を用いてナビゲーションメニューによる目的地設定、

図25~図31を用いてナビゲーションメニューによる 目的地設定変更、図32~図40を用いてナビゲーショ ンメニューによるスクロール処理を説明する。とこで、 ナビゲーションメニューを表示する領域(以下、ナビゲ ーションメニュー表示領域)106は、上記メニュー全 体表示領域106に相当する。とのナビゲーションメニ ュー表示領域106は、上記履歴階層メニュー領域10 6 a と、カレントメニュー領域106 b に分けられる。 【0071】先ず、ナビゲーションメニューの表示と、 消去について説明する。図12に示す地図表示の状態か ら、右下に表示されている「ナビメニュー"Navi Men u" 」ボタン120上にカーソルをタッチパット6で移 動してからクリックボタンを押下するか、或いはマウス でカーソルを移動してから右ボタンでクリックすると図 13に示すナビゲーションメニューが表示される。ま た、ジョグダイヤル4の上又は下への回転操作や、押し 込み操作、或いはキーボード上の「上矢印ボタン」の押 下操作に対応させてナビゲーションメニューが表示され るように設定してもよい。ナビゲーションメニューの表 示、すなわち「ナビメニュー"Navi Menu"」 121 は、履歴階層メニュー領域106aに示される。

【0072】次に、ナビゲーションメニューを非表示にするときには、図14に示す地図表示の状態から、履歴階層メニュー領域106a上に表示されている「ナビメニュー "Navi Menu"」121上にカーソルをタッチバット6で移動してからクリックボタンを押下するか、或いはマウスでカーソルを移動してから右ボタンでクリックすると図15に示すようにナビゲーションメニューが消去される。また、「ナビメニュー "Navi Menu"」121上にカーソルを合わせてから、キーボード上の「エンタキー」、「スペースキー」を押下してナビゲーションメニューが消去されるように設定してもよい。

【0073】次に、ナビゲーションメニューによる目的 地設定について説明する。図16に示すように、履歴階 層メニュー領域106aに「ナビメニュー "Navi Men u" 」121 (ナビゲーションメニュー) が表示された 状態からジョグダイヤル4を回転操作してカーソルを、 カレントメニュー領域106b中の「住所で目的地を選 ぶ」に移動し、ジョグダイヤル4を押し込んで決定する と、図17に示すように、ナビゲーションメニュー表示 領域106の履歴階層メニュー領域106aには「住所 で目的地を選ぶ」が履歴情報として表示され、カレント メニュー領域106bにはリストアップボタン110u とリストダウンボタン110dに挟まれて、「北海道」 から「新潟県」までが表示される。ととで表示された各 都道府県名の前には下階層を持つことを示すフォルダマ ーク108が付されている。初期状態では、「北海道」 にカーソル109がフォーカスしている。

【0074】図18に示すように、カレントメニュー領50 域106bに表示されている、「東京都」に、ジョグダ

18

イヤル4の操作に応じてカーソル109を移動しようと すると、カレントメニュー領域106bの中央部にカー ソル109が移動し、それを超えるとリスト側がスクロ ールし、中央部に「東京都」が位置する。このとき、リ ストアップボタン110uとリストダウンボタン110 dの中には、「東京都」が上に4行分スクロールしたと とにより、リストアップボタン110u側から「北海 道」と「青森県」と「秋田県」と「岩手県」が消え、リ ストダウンボタン110d側に「富山県」と「岐阜県」 と「石川県」と「福井県」が入ってくる。

【0075】「東京都」にカーソル109がフォーカス し、ジョグダイヤル4が押し込まれて選択が決定される と、図19に示すように、履歴階層メニュー領域106 aには「東京都」が履歴情報として「住所で目的地を選 ぶ」の下に表示される。とのとき、カレントメニュー領 域106 b には、「東京都」の下階層情報となる、「青 ヶ島村」から「国立市」までが表示される。初期状態に おいてカーソル109は「青ヶ島村」にフォーカスされ ている。

【0076】そして、図20に示すように、「大田区」 までカーソル109を移動しようとすると、カレントメ ニュー領域106bの中央部にカーソル109が移動 し、それを超えるとリスト側がスクロールし、中央部に 「大田区」が位置する。このとき、リストアップボタン 110 u とリストダウンボタン110 d の中には、「大 田区」が上に2行分スクロールしたことにより、リスト アップボタン110u側から「青ヶ島村」と「昭島市」 が消え、リストダウンボタン1100個に「神津島村」 と「江東区」が入ってくる。

【0077】「大田区」にカーソル109がフォーカス し、ジョグダイヤル4が押し込まれて選択が決定される と、図21に示すように、履歴階層メニュー領域106 aには「大田区」が履歴情報として「東京都」の下に表 示される。このとき、カレントメニュー領域106bに は、「大田区」の下階層情報となる、「池上」から「北 嶺町」までが表示される。初期状態においてカーソル1 09は「池上」にフォーカスしている。

【0078】そして、図22に示すように、「蒲田」ま でカーソル109を移動しようとすると、カレントメニ ュー領域106bの中央部にカーソル109が移動し、 それを超えるとリスト側がスクロールし、中央部に「蒲 田」が位置する。とのとき、リストアップボタン110 uとリストダウンボタン110dの中には、「蒲田」が 上に2行分スクロールしたことにより、リストアップボ タン110μ側から「池上」と「石川町」が消え、リス トダウンボタン110d側に「久が原」と「京浜島」が 入ってくる。

【0079】「蒲田」にカーソル109がフォーカス し、ジョグダイヤル4が押し込まれて選択が決定される と、図23に示すように、履歴階層メニュー領域106

aには「蒲田」が履歴情報として「大田区」の下に表示 される。このとき、カレントメニュー領域106bに は、「蒲田」の下階層情報となる、番地情報「1-1」 から「1-15」までが表示される。初期状態において カーソル109は「1-1」にフォーカスされている。 【0080】そして図23においてジョグダイヤル4の 操作により番地の選択が決定されると、図24に示すよ うに、地図上には、現在地をスタート (START)、目的 地「東京都大田区蒲田#-#」をゴールフラッグマーク 10 GFで表示する。ととで、「#-#」には、番地情報 「1-1」から「1-15」のうちのいずれかが入る。 【0081】次に、ナビゲーションメニューによる目的 地設定変更について説明する。ととでは、図25に示し た状態からの目的地設定変更とする。図25では、履歴 階層メニュー領域106aに、「住所で目的地を選 ぶ」、「東京都」、「大田区」、「蒲田」という階層の 履歴情報が表示され、カレントメニュー領域106b に、「浦田」の番地情報「1-1」~「1-15」が表 示されている。先ず、目的地の「区」の設定を変更する には、図26に示すように、履歴階層メニュー領域10 6aに表示されている「大田区」をジョグダイヤル4の 操作に応じて選択する。すると、図27に示すように、 カレントメニュー領域106bには、「大田区」を含 む、「区」(この場合、村、市も含む)が、「青ヶ島 村」から「国立市」まで表示される。

【0082】そして、図28に示すように、「渋谷区」 までカーソル109を移動しようとすると、カレントメ ニュー領域106bの中央部にカーソル109が移動 し、それを超えるとリスト側がスクロールし、中央部に 「渋谷区」が位置する。このとき、リストアップボタン 110 u とリストダウンボタン110 d の中では、図2 7の状態で、表示されていなかった「渋谷区」が上に1 6行分スクロールしたととにより、リストアップボタン 110 μ側から「青ヶ島村」~「清瀬市」が消え、リス トダウンボタン110 d側に「神津島村」~「多摩市」 が入ってくる。

【0083】「渋谷区」にカーソル109がフォーカス し、ジョグダイヤル4が押し込まれて選択が決定される と、図29に示すように、履歴階層メニュー領域106 aには「渋谷区」が履歴情報として「東京都」の下に表 示される。とのとき、カレントメニュー領域106bに は、「渋谷区」の下階層情報となる、「上原」から「神 南」までが表示される。初期状態においてカーソル10 9は「上原」にフォーカスしている。

【0084】そして、図30に示すように、「恵比寿」 までジョグダイヤル4を使ってカーソル 109を移動 し、選択を決定すると、図31に示すように、履歴階層 メニュー領域106aに、「恵比寿」という階層履歴情 報が、「渋谷区」の下に表示され、カレントメニュー領 50 域 I O 6 b には、番地情報が「1-1」~「1-15」

と表示される。ととで、ジョグダイヤル4の操作により 番地の選択が決定されると、図示を省略するが、地図上 には現在地をスタート(START)、目的地「東京都渋谷 区恵比寿#-#」をゴールフラッグマークで表示する。 【0085】次に、ナビゲーションメニューによるスク ロール処理について説明する。ととでの説明は、図32 の履歴階層メニュー領域IOGaに表示されているよう に「住所で目的地を選ぶ」というメニューに対応した、 カレントメニュー領域106bにおける都道府県名表示 を例にして行う。初期状態では、カーソル109は、 「北海道」にフォーカスしているが、ジョグダイヤル4 の下方向への回転操作に伴ってカーソル109は図33 に示すように途中においては下側の「岩手県」に移動 し、さらにジョグダイヤル4の下方向への回転操作に伴 って、図34に示すようにカレントメニュー領域106 bの中央部の「茨城県」まで移動する。カーソル109 のフォーカスがカレントメニュー領域106bの中央部 を超えると、カーソル自体は動かずに、都道府県名のリ ストが図35、図36及び図37に示すようにスクロー ルする。そして、図37の状態、すなわち「髙知県」が 中央部のカーソル109の位置にくると、リストアップ ボタン110 u とリストダウンボタン110 dの間のカ レントメニュー領域106bには「沖縄県」を最後に全 ての都道府県名が表示されるので、隠れている都道府県 名はなくなり、リスト側のスクロールは停止する。とこ で、さらにジョグダイヤル4の回転操作が続いていれ ば、カーソル109は図38から図39に示すように、 「熊本県」から「沖縄県」まで移動し、最後に図40に 示すようにカレントメニュー領域106bから消えて履 歴階層メニュー領域106a上の「ナビメニュー "Navi 30 Menu" 」 121 に移動する。

【0086】リストアップボタン110u/リストダウ ンボタン110 dはジョグダイヤル4で上下の移動を行 うコマンドが行われた際に、強調表示される。とれは、 ユーザの操作のフィードバックになる。この強調表示 は、上述したようにリスト自体がスクロールするとき に、特に有効である。

【0087】とのように、図9に示したノート型パーソ ナルコンピュータ1では、ジョグダイヤル4の回転操 作、押し込み操作に対応した階層メニュー表示を、地図 40 ビューワソフトプログラムに適用することができるの で、地図ビューワソフトプログラムに関するメニュー内 の現在位置する履歴階層が表現できる。階層履歴を表示 することにより、ユーザーの地図ビューワソフトプログ ラムに関するメニュー構造の理解や、操作手順の習熟の 容易さが増すというメリットがある。また、辿ってきた 特定の階層に、ダイレクトに戻れるという機能の提供が 可能となり、更に柔軟性のあるユーザーインターフェー スを実現できる。

【0088】次に、第3の実施の形態について説明す

る。この第3の実施の形態は、図41に示す携帯電話装 置10である。との携帯電話装置10は、筺体の上面に 送信用のアンテナ11が設けられ、筐体の正面の上部と 下部に受話器12と送話器13とが設けられる。また、 受話器12と送話器13との間には、ダイヤルキー14 や、液晶表示素子を用いたディスプレイ15が設けられ る。

【0089】また、図41に示す携帯電話装置10に は、回動が可能であると共化半径方向に移動可能な円形 のつまみを備えたジョグダイヤル16が設けられる。と 10 のジョグダイヤル16は、その回動によるカーソルの移 動機能と、半径方向のブッシュによるノンロック式の決 定キーとしての機能を有する。ジョグダイヤル16は、 携帯電話装置に備えられた各種機能を行うために使われ る。例えば、ジョグダイヤル16を操作して登録された 電話番号の表示画面への切り替えや、表示された番号の 選択を行うことができる。いわゆる電話帳機能であり、 登録した電話番号を順次、ディスプレイ15に表示し、 所望の電話番号を選択して発信することができる。

【0090】ジョグダイヤル16の操作による登録され た電話番号の表示及び選択の方法としては、以下の方法 がある。

【0091】第1の方法は五十音の行グループ別に電話 番号が登録されている場合である。この場合、第1段階 としてジョグダイヤルの回転操作によって五十音のあか さなた・・・の各行グループを表示画面にスクロールさ せながら表示して所望の行グループをジョグダイヤルの 押し込み操作によって選択し、次に、第2段階として選 択した行グループに含まれる登録した電話番号をジョグ ダイヤルの回転操作によって表示画面にスクロールさせ ながら表示して所望の電話番号をジョグダイヤルの押し 込み操作によって選択する。

【0092】第2の方法は個人毎の個別のグループ別に 電話番号が登録されている場合である。との場合、第1 段階としてジョグダイヤルの回転操作によって各グルー プを表示画面にスクロールさせながら表示して所望のグ ループをジョグダイヤルの押し込み操作によって選択 し、次に、第2段階として選択したグループに含まれる 五十音順に登録された電話番号をジョグダイヤルの回転 操作によって表示画面にスクロールさせながら表示して 所望の電話番号をジョグダイヤルの押し込み操作によっ て選択する。

【0093】図41に示した携帯電話装置10は、上記 第1の方法、第2の方法ともに、ジョグダイヤル16と ディスプレイ15を用いて行うととができる。さらに、 この携帯電話装置10は、電話番号の選択と表示を行う ためのメニュー表示領域を階層表示にしながらも領域を 拡大することなくディスプレイ15に示すことができ る。との動作については後述する。

【0094】図42には携帯電話装置10の電気的構成

(12)

を示す。この図42において、上記図41に対応する部 分には同一の符号を付して一部説明を省略する。

21

【0095】図42において、携帯電話装置10のアン テナ11と高周波送受信回路21とが接続されて、高周 波送信信号及び髙周波受信信号の授受が行われると共 に、高周波送受信回路2 I とベースバンド処理回路2 2 とが接続されて、送信信号及び受信信号の授受が行われ

【0096】ベースバンド処理回路22は、音声増幅回 路23、24を介して、受話器12及び送話器13とそ 10 れぞれ接続されて、音声信号の授受が行われると共に、 システム制御回路(CPU)31と接続されて、制御信 号の授受が行われる。

【0097】システム制御回路31には、ダイヤルキー 14及びジョグダイヤル16を含む操作部と、文字入力 ルーチンを含む、各種のプログラムを格納したROM3 2が接続される。また、駆動回路33を介して、液晶表 示装置(LCD) 15が接続されて、入力文字が表示さ れる。なお、電池39から各部の動作に必要な電力が供 給される。

【0098】ROM32には、ジョグダイヤル16の操 作による登録された電話番号の表示及び選択の方法に基 づく電話帳プログラムが格納されている。特に、との電 話帳プログラムは、五十音のグループ別に電話番号を表 示及び選択させる第1の方法と、個別グループ別に電話 番号を表示及び選択させる第2の方法とにメニューを分 ける。このとき、上述したように、電話番号の選択と表 示を行うためのメニュー表示領域を階層表示にしながら も領域を拡大することなく表示部15に示すことができ るROM32に格納された上記電話帳プログラムは、シ ステム制御部31によって実行される。以下、との携帯 電話装置10のシステム制御部31が電話帳プログラム を実行したときの動作及び表示部15上の具体例につい て図43~図48を用いて説明する。

【0099】先ず、ダイヤルキー14や、他の操作キー 又はジョグダイヤル16の内の、所定の操作キーによっ て、上記電話帳プログラムの実行が指示されると、シス テム制御部31が上記プログラムを実行し、ディスプレ イ15上に図43(a)に示すメニュー全体表示領域1 06が表示される。メニュー全体表示領域106は、上 40 述したように、履歴階層メニュー領域106aと、カレ ントメニュー領域106bに分けられており、履歴階層 メニュー領域106aには、「電話帳トップメニュー」 が表示され、カレントメニュー領域106bには、上記 第1の方法に基づく「五十音グループ」メニュー、第2 の方法に基づく「個別グループ」メニューがそれぞれフ ォルダマーク108付で表示される。初期状態では、

「五十音グループ」メニューにカーソル109がフォー カスしている。

【0100】図43(a)に示したカーソル109のフ 50

ォーカス状態で、ジョグダイヤル16が押し込まれて選 択が決定されると、図43(b)に示すように、履歴階 層メニュー領域106 aには「五十音グループ」という **階層履歴情報が「電話帳トップメニュー」の下に表示さ** れ、カレントメニュー領域106bにはリストアップボ タン110 uとリストダウンボタン110 dの中に、 「あ」、「か」、「さ」、「た」、「な」及び「は」行

がフォルダマーク108付で表示される。初期状態では 「あ」行にカーソル109がフォーカスしている。

【0101】次に、図43(c)に示すように、ジョグ ダイヤル16の下方向への回転操作にしたがってカーソ ル109が「か」行に移動され、ジョグダイヤル16が 押し込まれて選択が決定されると、図44(a)に示す ように、履歴階層メニュー領域106aには「か行」と いう階層履歴情報が「五十音グループ」の下に表示さ れ、カレントメニュー領域106bのリストアップボタ ン110 uとリストダウンボタン110 dの間には「か 行」の各登録名称と電話番号が表示される。初期状態に おいては最上部の「加藤」にカーソル109がフォーカ 20 スしている。

【0102】そして、図44(b)に示すように、ジョ グダイヤル16の回転操作によりカーソル109が「木 村」に移動され、ジョグダイヤル16の押し込み操作に より選択が決定されると、「木村」への発信が自動的に 行われる。

【0103】ここで、電話先を変更するときには、図4 4 (c) に示すように、履歴階層メニュー領域106 a に表示されている「-か行」にカーソル109が移動さ れ、決定される。すると、図45(a)に示すように、 カレントメニュー領域106bには、リストアップボタ ン110 u とリストダウンボタン110 d の間に、「か 行」を含めた「あ」、「か」、「さ」、「た」、「な」 及び「は」行がフォルダマーク108付で表示される。 初期状態では「あ」行にカーソル109がフォーカスし ている。

【0104】そして、図45(b)に示すように、カレ ントメニュー領域106bに表示されている、「さ」行 にカーソル109が移動され、決定されると、図45 (c)に示すように、履歴階層メニュー領域106aに は「-さ行」の選択を示す階層履歴情報が「五十音グル ープ」の」下に表示され、カレントメニュー領域106 bには、「さ行」の各登録名称と電話番号が表示され る。初期状態においては最上部の「佐藤」にカーソル1 09がフォーカスしている。

【0105】そして、図46(a)に示すように、ジョ グダイヤル16の回転操作によりカーソル109が「佐 々木」に移動され、ジョグダイヤル16の押し込み操作 により選択が決定されると、「佐々木」への発信が自動 的に行われる。

【0106】次に、上記図46(a)に示した状態か

5、上記第2の方法に基づく、個別グループの電話番号の表示及び選択に変更する具体例について説明する。図46(b)に示すように、履歴階層メニュー領域106 aに表示されている「-五十音グループ」にカーソル109を移動して選択を決定すると、図46(c)に示すように、カレントメニュー領域106bには、「五十音グループ」を含め「個別グループ」もフォルダマーク108付で表示される。初期状態では「五十音グループ」にカーソル109がフォーカスしている。

【0107】そして、図47(a)に示すように、ジョ 10 グダイヤル16の回転操作、押し込み操作にしたがってカーソル109が「個別グループ」に移動され、選択が決定されると、図47(b)に示すように、履歴階層メニュー領域106aには、「-個別グループ」の選択を示す階層履歴情報が「電話帳トップメニュー」の下に表示される。初期状態においてカレントメニュー領域106bでは、最上行の「友人」にカーソル109がフォーカスしている。

【0108】図47の(c)に示すように、ジョグダイヤル16の回転操作に応じてカーソル109が「会社」 20に移動され、ジョグダイヤル16の押し込み操作に応じて選択が決定されると、図48(a)に示すように、履歴階層メニュー領域106aには、「一会社」の選択を示す階層履歴情報が「一個別グループ」の下に表示される。このとき、カレントメニュー領域106bにはリストアップボタン110uとリストダウンボタン110dの間に、「会社」の各登録名称と電話番号が表示される。初期状態においては最上部の「安部」にカーソル109がフォーカスしている。この状態で、ジョグダイヤル16が押し込み操作により選択が決定されると、「安 30部」への発信が自動的に行われる。

【0109】ととで、電話先を変更するときには、図48(b)に示すように、履歴階層メニュー領域106aに表示されている「--会社」にカーソル109が移動され、決定される。すると、図48(c)に示すように、カレントメニュー領域106bには、「友人」、「会社」、「親戚」がフォルダマーク108を付して表示される。初期状態においてカレントメニュー領域106bでは、最上行の「友人」にカーソル109がフォーカスしている。

【0110】とのように、図41に示した携帯電話装置 10では、ジョグダイヤル18の回転操作、押し込み操作に対応した階層メニュー表示を、電話帳プログラムに 適用することができるので、電話帳プログラムに関するメニュー内の現在位置する履歴階層が表現できる。 階層 履歴を表示することにより、ユーザーの電話帳プログラムに関するメニュー構造の理解や、操作手順の習熟の容易さが増すというメリットがある。また、辿ってきた特定の階層に、ダイレクトに戻れるという機能の提供が可能となり、更に柔軟性のあるユーザーインターフェース

を実現できる。

【0111】なお、上記第1~第3の実施の形態では、ユーザーインターフェースデバイスをいずれも、単一軸制御のジョグダイヤルとしたが、本発明では、ジョグダイヤルにのみ限定するものではなく、他の操作キー、例えば十字キー等を用いてもよい。

【0112】また、適用するソフトプログラムとしては、地図ビューワプログラムや、電話帳プログラムを挙げたが、階層メニュー表示により、情報が表示及び選択されるものであれば、それらに限定されるものではない。特に、メニューの表示領域に制限のあるものに適する。

【0113】例えば、画像整形プログラムや、画像取り込みプログラムにおいて、画像表示領域に影響を与えず、決まった大きさのメニュー表示領域内で、メニューの表示及び選択を階層的に行う場合に有効である。

#### [0114]

【発明の効果】本発明によれば、階層構造を有する操作メニューシステムにおいて、現在位置する履歴階層を表 現できる。また、履歴階層自体がメニューの一部になり、そこにフォーカスを移動し決定することで、辿ってきた特定の階層に戻ることが可能となる。カレントメニューにおける、複数のメニュー項目をサイクリックに表示したり、フォーカスを受けたメニューの文字列が表示部上でスクロールするなど、メニュー自体の横幅を抑えることができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態となる、情報処理装置を示すブロック図である。

【図2】ジョグダイヤルを説明するための図である。

【図3】上記情報処理装置が機能するメニューシステム の遷移図である。

【図4】上記情報処理装置の表示部上のメニュー表示を 説明するための第1の図である。

【図5】上記メニュー表示の具体例における第1の遷移 図である。

【図6】上記メニュー表示の具体例における第2の遷移 図である。

【図7】上記情報処理装置の表示部上のメニュー表示を 40 説明するための第2の図である。

【図8】上記メニュー表示の具体例における第3の遷移 図である。

【図9】本発明の第2の実施の形態となる、ノート型バーソナルコンピュータを示す外観斜視図である。

【図10】上記ノート型パーソナルコンピュータに取り付けたジョグダイヤル付近の拡大図である。

【図11】上記ノート型パーソナルコンピュータの電気的構成図である。

定の階層に、ダイレクトに戻れるという機能の提供が可 【図 1 2 】上記ノート型パーソナルコンピュータにおけ能となり、更に柔軟性のあるユーザーインターフェース 50 る、LCD上の第1の表示例を示す図である。

【図13】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第2の表示例を示す図である。

【図14】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第3の表示例を示す図である。

【図15】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第4の表示例を示す図である。

【図I6】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第5の表示例を示す図である。

【図17】上記ノート型バーソナルコンピュータにおける、LCD上の第6の表示例を示す図である。

【図18】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第7の表示例を示す図である。

【図19】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第8の表示例を示す図である。

【図20】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第9の表示例を示す図である。

【図21】上配ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第10の表示例を示す図である。

【図22】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第11の表示例を示す図である。

【図23】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第12の表示例を示す図である。

【図24】上記ノート型パーソナルコンピュータにおけ

る、LCD上の第13の表示例を示す図である。 【図25】上記ノート型パーソナルコンピュータにおけ

る、LCD上の第14の表示例を示す図である。 【図26】上記ノート型パーソナルコンピュータにおけ

る、LCD上の第15の表示例を示す図である。

【図27】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第16の表示例を示す図である。

【図28】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第17の表示例を示す図である。

【図29】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第19の表示例を示す図である。

【図30】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第20の表示例を示す図である。

【図31】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第21の表示例を示す図である。

【図32】上記ノート型パーソナルコンピュータにおけ

る、LCD上の第22の表示例を示す図である。

【図33】上記ノート型パーソナルコンピュータにおけ

る、LCD上の第23の表示例を示す図である。

【図34】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第24の表示例を示す図である。

【図35】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第25の表示例を示す図である。

【図36】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第26の表示例を示す図である。

【図37】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第27の表示例を示す図である。

【図38】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第28の表示例を示す図である。

【図39】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第29の表示例を示す図である。

【図40】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、LCD上の第30の表示例を示す図である。

【図41】本発明の第3の実施の形態となる、携帯電話 装置を示す正面図である。

【図42】上記携帯電話装置の電気的構成図である。

20 【図43】上記携帯電話装置の表示部における第1の表示例を示す図である。

【図44】上記携帯電話装置の表示部における第2の表示例を示す図である。

【図45】上記携帯電話装置の表示部における第3の表示例を示す図である。

【図46】上記携帯電話装置の表示部における第4の表示例を示す図である。

【図47】上記携帯電話装置の表示部における第5の表示例を示す図である。


30 【図48】上記携帯電話装置の表示部における第6の表示例を示す図である。


#### 【符号の説明】

40

1 ノート型パーソナルコンピュータ、4 ジョグダイヤル、7 LCD、10 携帯電話装置、15 LCD、16 ジョグダイヤル、100 情報処理装置、102 操作部(ジョグダイヤル)、103 表示部、106 メニュー全体表示領域、106a 履歴階層メニュー領域、106b カレントメニュー領域106b、108 フォルダマーク、109 カーソル、110uリストアップボタン、110d リストダウンボタン

26







Top Menu Menu A Menu A-1 Menu A-1-1 Menu A-1-1 Menu A-2 Menu A-1-2 Menu A-1-1 Menu A-3 Menu A-1-3 Menu B Menu B-1 Menu A-1-4 Menu A-1-4 Menu B-2 Menu A-1-5 Menu A-1-Menu C Menu C-1 Menu A-1-6

Menu C~2


[図3]

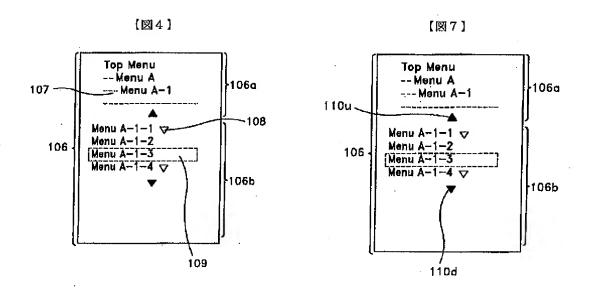


【図5】

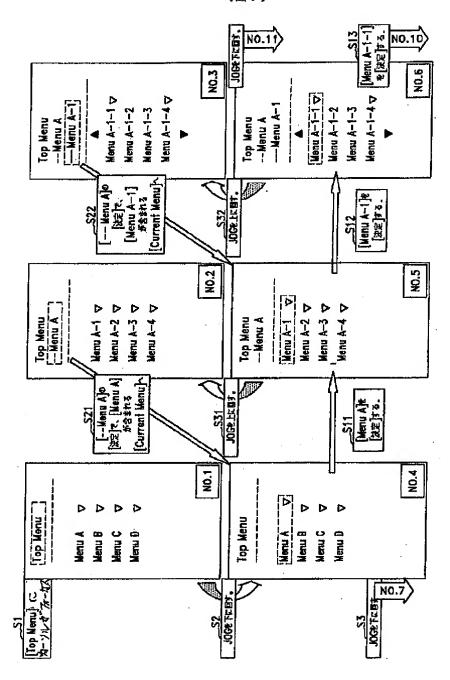


【図6】

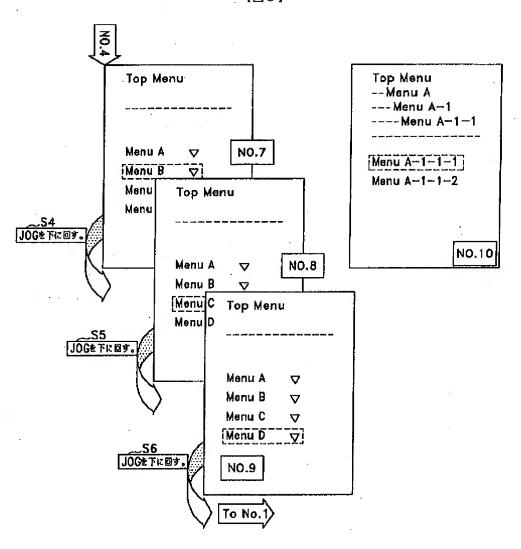


[図8]

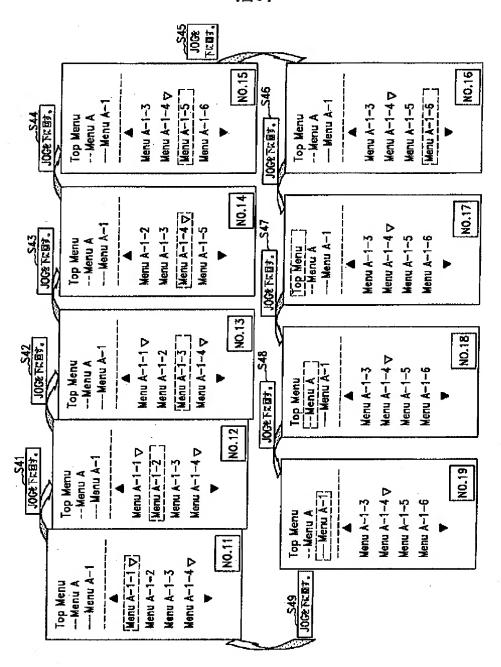

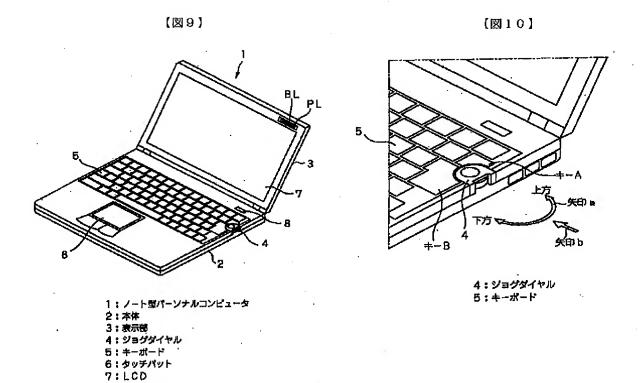


【図11】


8:電源スイッチ

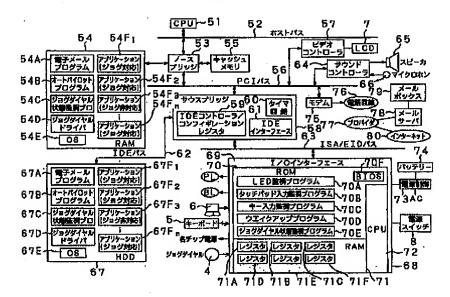


[図12]

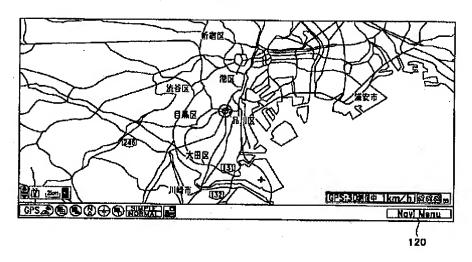


【図15】

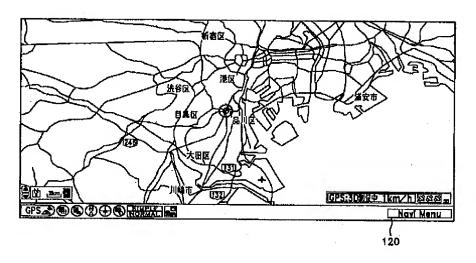


【図13】

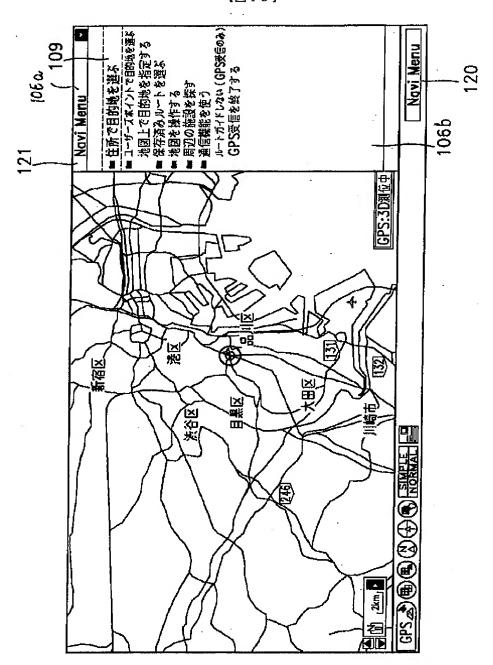


[図14]

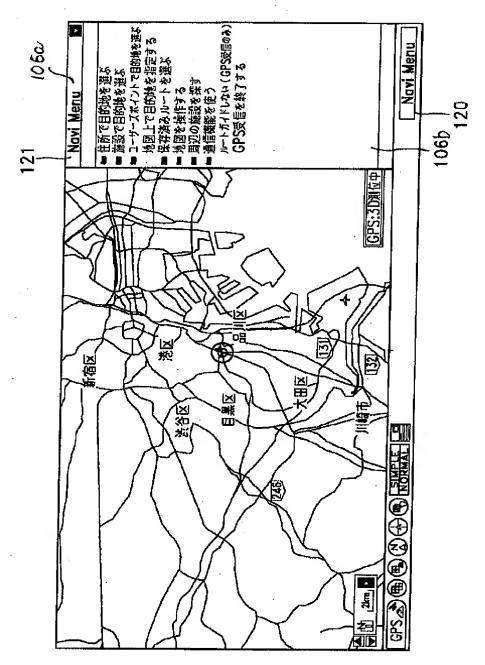


【図16】

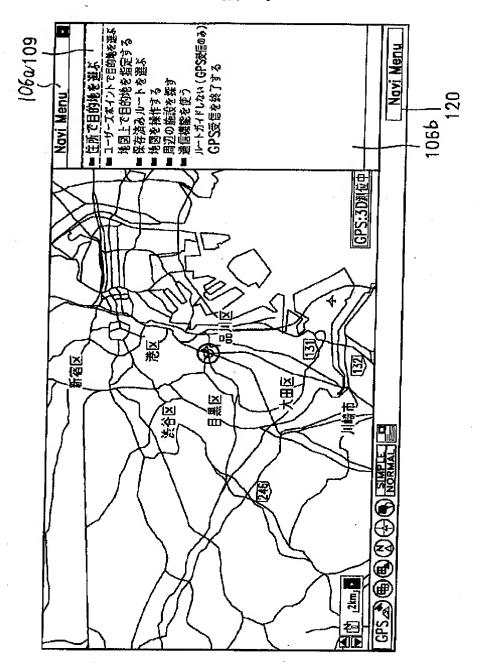


【図17】

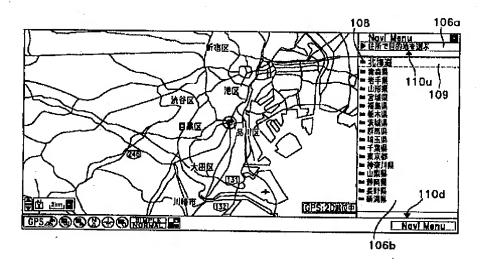


【図18】

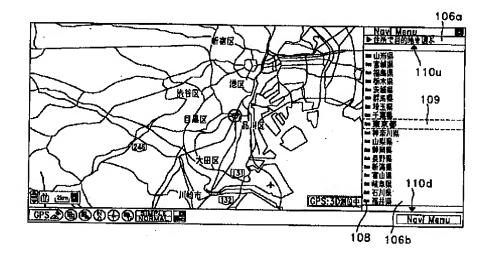


【図19】

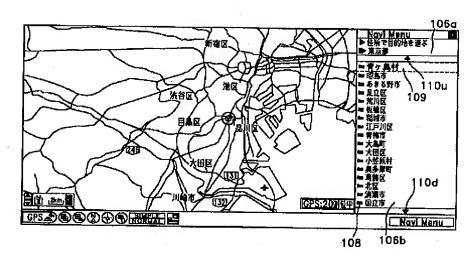


[図20]

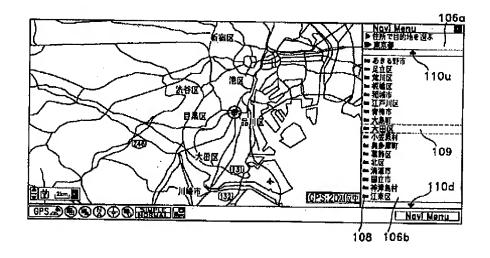


【図21】

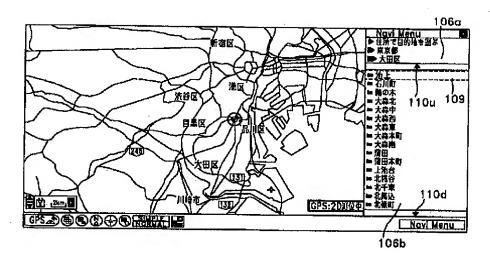

【図22】

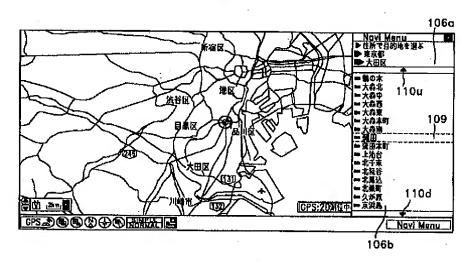

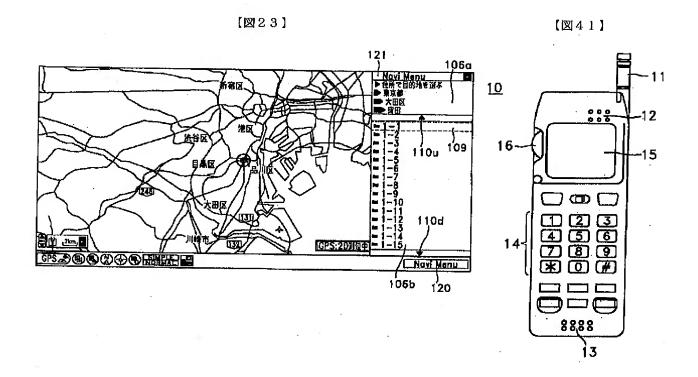


ドライブルート: 検索中.... なべ

Novi Menu


120

【図24】


【図25】

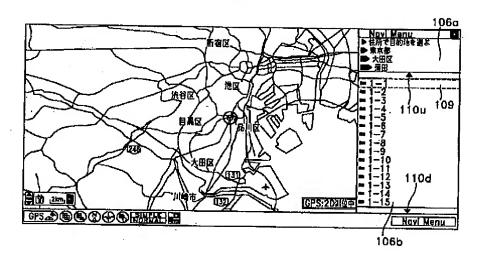


【図26]

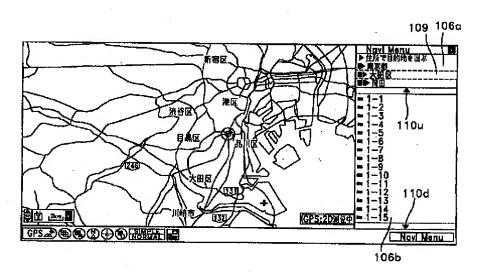


[図27]

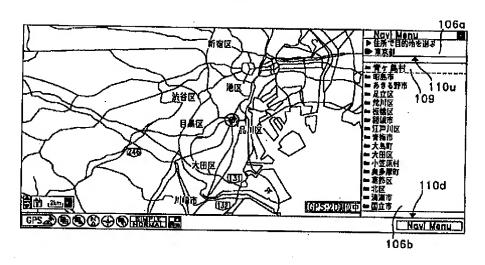


[図28]

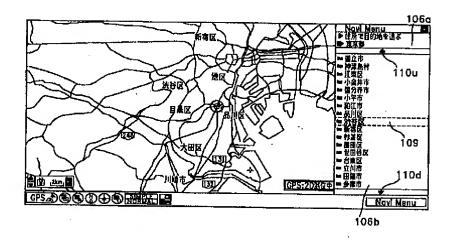


【図29]

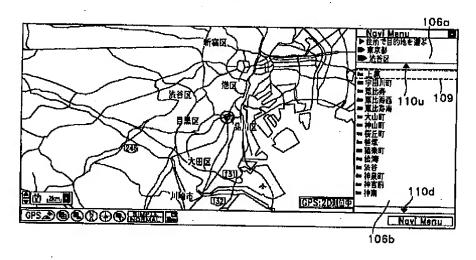


【図30】

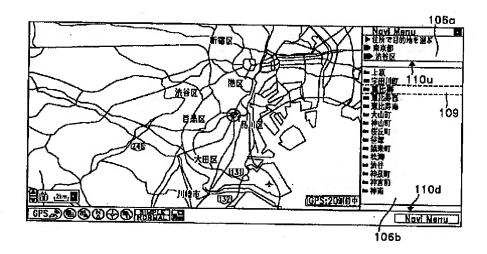


【図31】

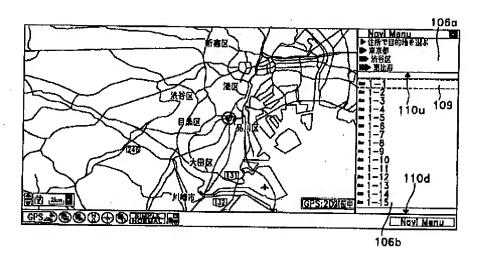


【図32】

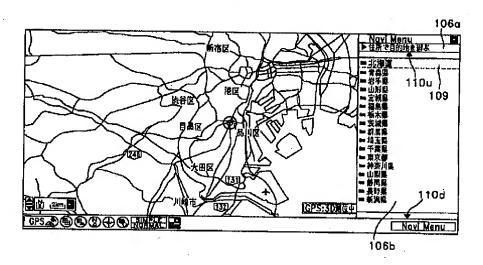


[図33]

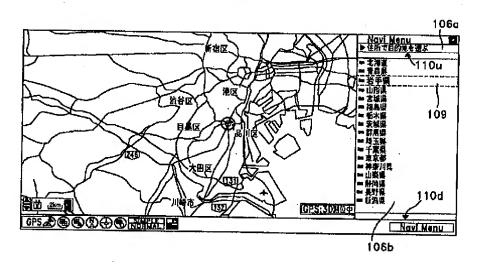


【図34】

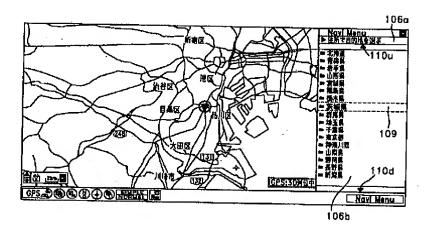


【図35】




【図36】

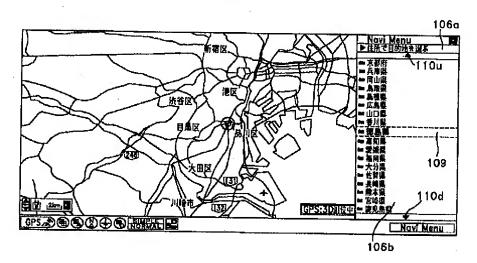

[図39]

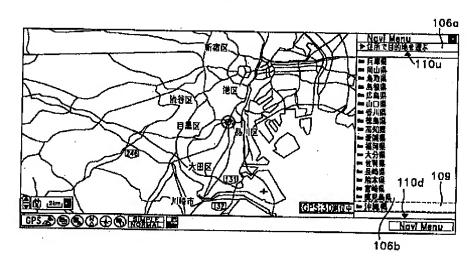

【図40】

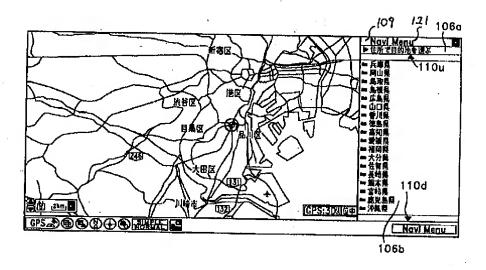

 $\nabla$ 


-110d

【図42】 【図43】 10 電話帳トップメニュー 106a 五十音グループ ▽ 109 個別グループ ▽ 108 2,1 高周波 ベースパンド (o) 送受信 处理 -106Ь 15 電話棋トップメニュー 1060 一五十音グループ 浴品表示 發置 31 -110u あかさ -109  $\nabla$ システム射御 瘦動 (b) -106b  $\nabla$ た ~108 4 ジョ グ ダイヤル ダイヤル キー ROM H -110d 32 16 14 年活帳トップメニュー・--1060 一五十音グループ 各部へ -110u **▽** かき (c) -109 ~106b ħ  $\nabla$ 13 V 12


[図44]

J. 43


.) 4

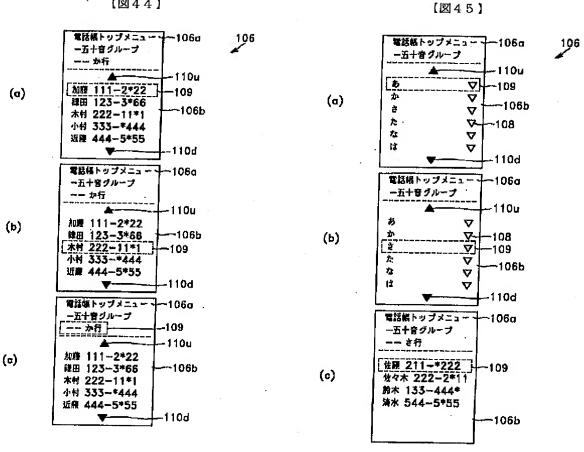

A A B

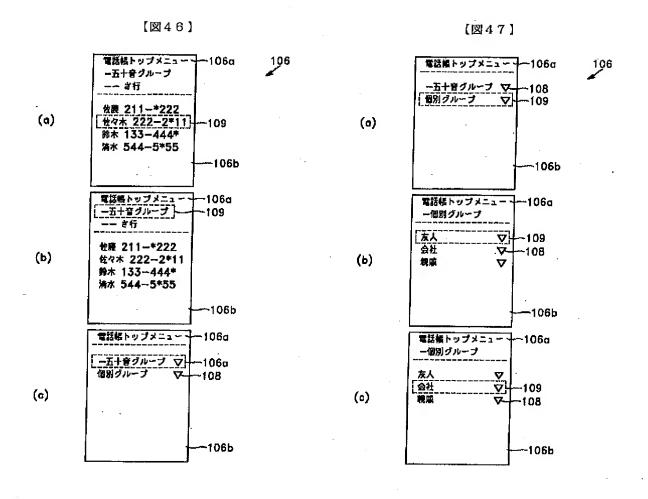

[図48]

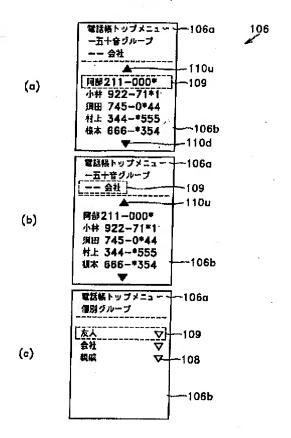

## フロントページの続き

#### (72)発明者 稲垣 岳夫

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ ー株式会社内 Fターム(参考) 5B075 NK43 PP03 PP13 PQ02 PQ22

UU13

5E501 AA03 AA23 AB03 AC03 BA03

BA05 BA09 CA04 CB01 CB02

CB08 CB09 DA17 EA02 EA03

EA05 FA02 FA03 FA05 FA13

FA14 FA22 FB04 FB22 FB32

FB44

5K027 AA11 FF22